

Rec'd PCT/PTO 04 MAY 2005

PCT/JP2004/014189

30. 9. 2004


日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2003年 9月30日

出願番号  
Application Number: 特願2003-341633  
[ST. 10/C]: [JP2003-341633]




出願人  
Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年11月11日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川



出証番号 出証特2004-3101819


【書類名】 特許願  
【整理番号】 J0103542  
【あて先】 特許庁長官殿  
【発明者】  
    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
    【氏名】 黄木 康弘  
【発明者】  
    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
    【氏名】 北村 和彦  
【発明者】  
    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
    【氏名】 林 広子  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000002369  
    【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社  
【代理人】  
    【識別番号】 100079108  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 稲葉 良幸  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100080953  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 田中 克郎  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100093861  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 大賀 真司  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 011903  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1  
    【物件名】 要約書 1  
    【包括委任状番号】 9808570

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】


少なくとも、水と、金属フタロシアニン系シアン染料と、下記の一般式 (1) 及び／又は (2) で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩とを含んでなることを特徴とするインク組成物。

## 【化 1】

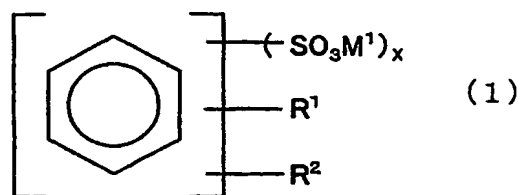

(式中、 $\text{M}^1$ は塩を構成する対イオンを示し、 $x$ は1～3の整数を示し、 $\text{R}^1$ 及び $\text{R}^2$ はそれぞれ水素原子、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を示し、 $\text{R}^1$ 及び $\text{R}^2$ は同一でも異なっても良い。)

## 【化 2】

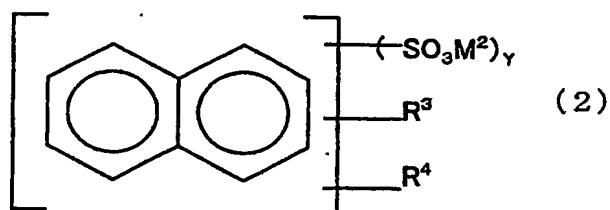


(式中、 $\text{M}^2$ は塩を構成する対イオンを示し、 $y$ は1～4の整数を示し、 $\text{R}^3$ 及び $\text{R}^4$ はそれぞれ水素原子、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を示し、 $\text{R}^3$ 及び $\text{R}^4$ は同一でも異なっても良い。)

## 【請求項 2】

前記金属フタロシアニン系シアン染料が、下記の式 (3) で表される銅フタロシアニン系染料である、請求項 1 に記載のインク組成物。

## 【化3】

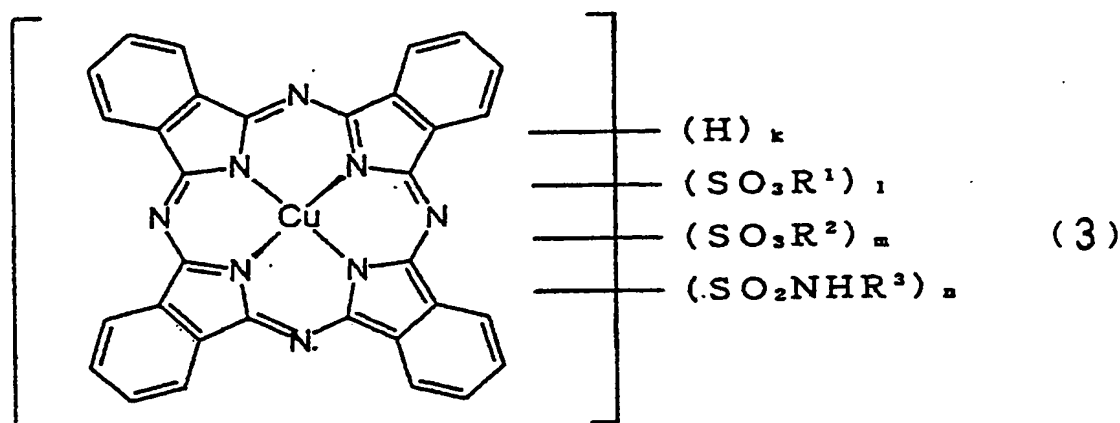

【式中、R<sup>1</sup>は、H、アルカリ金属または-NH<sub>4</sub>を表し、R<sup>2</sup>は、アルカリ金属 または-NH<sub>4</sub>を表し、R<sup>3</sup>は、H、置換されても良いアルキル基または置換されても良いアリール基を表す。また、k、l、nは、それぞれ0～3、mは、1～4の自然数であり、且つk + l + m + n = 4である。】

## 【請求項3】

前記銅フタロシアニン系染料が、C. I. ダイレクトブルー 86、87、及び／又は199である、請求項2に記載のインク組成物。

## 【請求項4】

前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～650 nmに最大吸収ピークを有する染料である、請求項1～3の何れかに記載のインク組成物。

## 【請求項5】

前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～615 nmに最大吸収ピークを有する染料である、請求項1～4の何れかに記載のインク組成物。

## 【請求項6】

前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～605 nmに最大吸収ピークを有する染料である、請求項1～5の何れかに記載のインク組成物。

## 【請求項7】

前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩が、スルホ基を2つ以上有する、請求項1～6の何れかに記載のインク組成物。

## 【請求項8】

前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩が、1, 3-ベンゼンジスルホン酸、ナフタレン-1, 5-ジスルホン酸、ナフタレン-1, 6-ジスルホン酸、ナフタレン-2, 6-ジスルホン酸、ナフタレン-2, 7-ジスルホン酸、ナフタレン-1, 3, 6-トリスルホン酸、及びそれらの塩からなる群より選択される少なくとも1種である、請求項7記載のインク組成物。

## 【請求項9】

前記前記スルホ基を有する芳香族化合物の塩が、アルカリ金属塩である、請求項1～8の何れかに記載のインク組成物。

## 【請求項10】

前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩を、インク組成物全量に対して0.1～10重量%含んでなる、請求項1～9の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 11】**

前記金属フタロシアニン系シアン染料と、前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩との含有比率が、1:0.1～1:10の範囲内にある、請求項1～10の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 12】**

更に、ノニオン系界面活性剤を含んでなる、請求項1～11の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 13】**

前記ノニオン系界面活性剤が、アセチレングリコール系界面活性剤である、請求項12記載のインク組成物。

**【請求項 14】**

前記ノニオン系界面活性剤をインク組成物全量に対して0.1～5重量%含んでなる、請求項12又は13に記載のインク組成物。

**【請求項 15】**

更に、浸透促進剤を含んでなる、請求項1～14の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 16】**

前記浸透促進剤が、グリコールエーテル類である、請求項15に記載のインク組成物。

**【請求項 17】**

20℃におけるインク組成物のpHが、8.0～10.5である、請求項1～16の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 18】**

インクジェット記録方法において用いられる、請求項1～17の何れかに記載のインク組成物。

**【請求項 19】**

前記インクジェット記録方法が、電歪素子の機械的変形によりインク滴を形成するインクジェットヘッドを用いた記録方法である、請求項18に記載のインク組成物。

**【請求項 20】**

請求項1～19の何れかに記載のインク組成物を少なくとも備えることを特徴とするインクカートリッジ。

**【請求項 21】**

インク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法であって、インク組成物として請求項1～19の何れかに記載のインク組成物を使用することを特徴とするインクジェット記録方法。

**【請求項 22】**

請求項1～19の何れかに記載のインク組成物を用いて記録されたことを特徴とする記録物。

## 【書類名】明細書

【発明の名称】インク組成物、インクジェット記録方法及び記録物

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、作成される画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることのできるインク組成物、詳細には、画像の変退色を効果的に防止することのできる金属フタロシアニン系シアン染料含有インク組成物に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

従来から、優れたシアン色等の画像を発色させるためのインク組成物として、金属フタロシアニン系シアン染料を用いたインク組成物が広く利用されている。また、昨今、このような画像を発色させるインク組成物を、他の色を発色させるための一又は二以上のインク組成物とともに用いて画像を形成し、得られた複数色からなる画像（カラー画像）を室内等において掲示することが普及している。

## 【0003】

しかし、この金属フタロシアニン系シアン染料を用いたインク組成物では、金属フタロシアニン系シアン染料が空气中に存在するオゾン、窒素酸化物や硫黄酸化物のような酸化性ガスに対する耐性、特に耐オゾン性に劣ることから、他色のインク組成物とともに複数色の画像を形成し、該画像を室内に掲示すると、該シアン染料から形成される画像が早期に変退色を起こすという問題があった。

## 【0004】

このような金属フタロシアニンの変退色を防止するために、種々のインク組成物が開発されている。例えば、WO99/50363号公報には、銅フタロシアニン系シアン染料と、イミダゾール誘導体と、酸化防止剤、糖、4位に水酸基又はアミノ基を有するナフタレン-1-スルホン酸の何れかを含んでなるシアンインク組成物が、耐光性を向上させる手段として開示されている（特許文献1）。しかし、このインク組成物では、オゾンガスの耐性については評価されておらず、また、使用成分の分子内に水酸基、アミノ基があり、これに起因して、窒素酸化物（NO<sub>x</sub>ガス）により画像が緑変又は黒変現象を起こすという問題がある。

【特許文献1】WO99/50363号公報

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

従って、本発明の目的は、金属フタロシアニン系シアン染料を用いたインク組成物により作成される画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることのできるインク組成物を提供することにある。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0006】


本発明者等は、鋭意研究した結果、金属フタロシアニン系シアン染料とともに、特定成分を含有させたインク組成物が、前記目的を達成し得ることの知見を得た。

## 【0007】

本発明は、前記知見に基づきなされたもので、「1」少なくとも、水と、金属フタロシアニン系シアン染料と、下記の一般式（1）及び／又は（2）で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩とを含んでなることを特徴とするインク組成物を提供するものである。

## 【0008】


【化4】

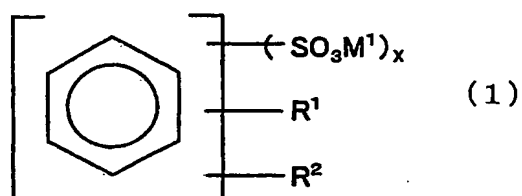

(式中、 $\text{M}^1$ は塩を構成する対イオンを示し、 $X$ は1～3の整数を示し、 $\text{R}^1$ 及び $\text{R}^2$ はそれぞれ水素原子、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を示し、 $\text{R}^1$ 及び $\text{R}^2$ は同一でも異なっても良い。)

【0009】

【化5】

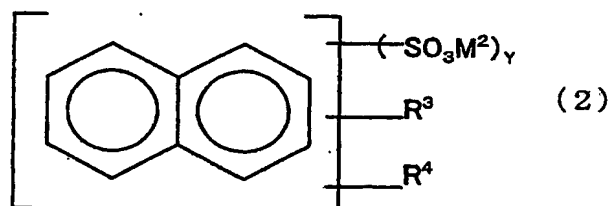


(式中、 $\text{M}^2$ は塩を構成する対イオンを示し、 $Y$ は1～4の整数を示し、 $\text{R}^3$ 及び $\text{R}^4$ はそれぞれ水素原子、炭素数1～6のアルキル基又は炭素数1～6のアルコキシ基を示し、 $\text{R}^3$ 及び $\text{R}^4$ は同一でも異なっても良い。)

また、本発明は、「2」前記金属フタロシアニン系シアン染料が、下記の式(3)で表される銅フタロシアニン系染料である「1」に記載のインク組成物。:

【0010】

## 【化6】

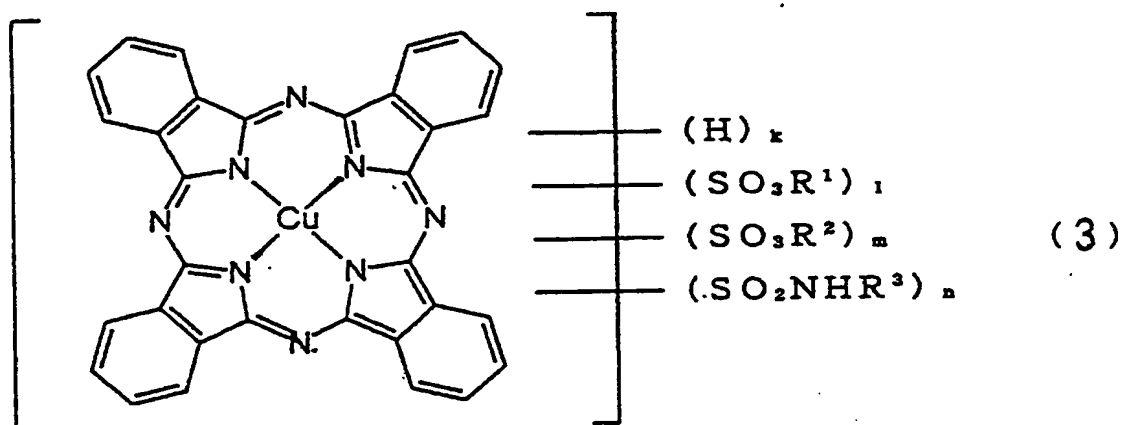

〔式中、R<sup>1</sup>は、H、アルカリ金属または-NH<sub>4</sub>を表し、R<sup>2</sup>は、アルカリ金属 または-NH<sub>4</sub>を表し、R<sup>3</sup>は、H、置換されても良いアルキル基または置換されても良いアリール基を表す。また、k、l、nは、それぞれ0～3、mは、1～4の自然数であり、且つk + l + m + n = 4である。〕

「3」前記銅フタロシアニン系染料が、C. I. ダイレクトブルー 86、87、及び／又は199である「2」に記載のインク組成物。：「4」前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～650 nmに最大吸収ピークを有する染料である「1」～「3」の何れかに記載のインク組成物。：「5」前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～615 nmに最大吸収ピークを有する染料である「1」～「4」の何れかに記載のインク組成物。：「6」前記金属フタロシアニン系シアン染料は、可視域（400～800 nm）における吸収スペクトルが波長590～605 nmに最大吸収ピークを有する染料である「1」～「5」の何れかに記載のインク組成物。：「7」前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩が、スルホ基を2つ以上有する「1」～「6」の何れかに記載のインク組成物。：「8」前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩が、1, 3-ベンゼンジスルホン酸、ナフタレン-1, 5-ジスルホン酸、ナフタレン-1, 6-ジスルホン酸、ナフタレン-2, 6-ジスルホン酸、ナフタレン-2, 7-ジスルホン酸、ナフタレン-1, 3, 6-トリスルホン酸、及びそれらの塩からなる群より選択される少なくとも1種である「7」に記載のインク組成物。：「9」前記前記スルホ基を有する芳香族化合物の塩が、アルカリ金属塩である、請求項1～8の何れかに記載のインク組成物。：「10」前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩を、インク組成物全量に対して0.1～10重量%含んでなる「1」～「9」の何れかに記載のインク組成物。：「11」前記金属フタロシアニン系シアン染料と、前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩との含有比率が、1：0.1～1：10の範囲内にある「1」～「10」の何れかに記載のインク組成物。：「12」更に、ノニオン系界面活性剤を含んでなる「1」～「11」の何れかに記載のインク組成物。：「13」前記ノニオン系界面活性剤が、アセチレングリコール系界面活性剤である「12」に記載のインク組成物。：「14」前記ノニオン系界面活性剤をインク組成物全量に対して0.1～5重量%含んでなる「12」又は「13」に記載のインク組成物。：「15」更に、浸透促進剤を含んでなる「1」～「14」の何れかに記載のインク組成物。：「16」前記浸透促進剤が、グリコールエーテル類である「15」に記載のインク組成物。：「17」20℃におけるインク組成物のpHが、8.0～10.5である「1」～「16」の何れかに記載のインク組成物。：「18」インクジェット記録方法において用いられる「1」～「17」の何れかに記載のインク組成物。：「19」前記インクジェット記録方法



が、電歪素子の機械的変形によりインク滴を形成するインクジェットヘッドを用いた記録方法である「18」に記載のインク組成物。:「20」「1」～「19」の何れかに記載のインク組成物を少なくとも備えることを特徴とするインクカートリッジ。:「21」インク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法であって、インク組成物として「1」～「19」の何れかに記載のインク組成物を使用することを特徴とするインクジェット記録方法。:「22」「1」～「19」の何れかに記載のインク組成物を用いて記録されたことを特徴とする記録物。:をそれぞれ提供するものである。

#### 【0011】

以下、本発明のインク組成物について、その好ましい実施形態に基づき詳細に説明する。

#### 【0012】

本発明のインク組成物は、既述の通り、少なくとも、水と、金属フタロシアニン系シアン染料と、前記の一般式(1)及び/又は(2)で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び/又はその塩とを含んでなることを特徴とする。

#### 【0013】

本発明のインク組成物は、かかる構成からなるものであるため、シアン画像の早期の退色を効果的に防止することができ、延いてはこれにより作成される画像の室内保存性(ガス耐性)を向上させることができる。

#### 【0014】

本発明のインク組成物は、水又は、水と水溶性有機溶剤からなる水性媒体中に、少なくとも、金属フタロシアニン系シアン染料と、前記の一般式(1)及び/又は(2)で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び/又はその塩を含有し、必要に応じ、保湿剤、粘度調整剤、pH調整剤やその他の添加剤を含んでなることができる。

#### 【0015】

本発明のインク組成物で使用されるシアン染料は、金属フタロシアニン系シアン染料である限り特に限定されるものではないが、特に銅フタロシアニン系染料において、より改善効果が得られるものである。

#### 【0016】

銅フタロシアニン系染料としては、例えば、前記の式(3)で表わされる染料が挙げられる。

#### 【0017】

具体的には、格段の改善効果が得られる点で、C. I. ダイレクトブルー 86, 87, 199等が挙げられる。

#### 【0018】

これらの染料は、単独であるいは併用して用いることも可能であり、更に上記に示した以外の染料と併用して用いることもできる。

#### 【0019】

また、金属フタロシアニン系シアン染料として、可視域(400~800nm)における吸収スペクトルが波長590~650nm、特に590~615nm、とりわけ590~605nmに最大吸収ピークを有する染料を使用することが耐オゾン性能力向上の点で好ましい。

#### 【0020】

金属フタロシアニン系シアン染料の含有量は、染料の種類、溶媒成分の種類等により適宜決定されるが、インク組成物全重量に対し、好ましくは0.1~10重量%、更に好ましくは0.5~5重量%の範囲である。0.1重量%以上とすることで、記録媒体上での発色性又は画像濃度を確保でき、10重量%以下とすることで、インク組成物の粘度調整が容易となり吐出信頼性や目詰まり性等の特性が容易に確保できる。

#### 【0021】

本発明のインク組成物においては、上記の金属フタロシアニン系シアン染料を含有した

インク組成物を用いてベタ印刷した場合に見られる変退色（金属フタロシアニン系シアン染料が耐ガス性、特に耐オゾン性に劣ることに起因すると考えられる現象）を弱める、もしくは無くするために、前記一般式（１）及び／又は（２）で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩を少なくとも１種含有する。

#### 【0022】

本発明は、かかる一般式（１）及び／又は（２）で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩を、金属フタロシアニン系シアン染料と組み合わせて使用することにより、 $\text{NO}_x$  ガスに由来する緑変・黒変現象を起こすことなく、オゾンガスに由来する画像の変退色を抑止し、画像の耐退色性を飛躍的に向上させたものである。

#### 【0023】

また、本発明においては、水と前記金属フタロシアニン系シアン染料と前記スルホ基を有する芳香族化合物又はその塩を少なくとも１種含有するインク組成物であれば、シアンインク組成物は勿論のこと、例えば、ブラックインク組成物等のシアンとは異なる色のインク組成物であっても、ベタ印刷した場合に見られる変退色を効果的に防止することができる。これら各種のインク組成物を作製するためには、従来公知の他の染料と併用することができる。

#### 【0024】

一般式（１）及び／又は（２）で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩としては、分子構造中にスルホ基を少なくとも１つ有する芳香族化合物又はその塩であればいかなるものでも良いが、スルホ基を２つ以上有するもの、特に、１，３－ベンゼンジスルホン酸、ナフタレン－１，５－ジスルホン酸、ナフタレン－１，６－ジスルホン酸、ナフタレン－２，６－ジスルホン酸、ナフタレン－２，７－ジスルホン酸、ナフタレン－１，３，６－トリスルホン酸、及びそれらの塩からなる群より選択される少なくとも１種が、得られる画像の耐オゾン性の改善の点で好ましい。

#### 【0025】

前記スルホ基を有する芳香族化合物の塩は、塩の形で添加され、インク組成物中に含有されることも可能であり、また、該スルホ基を有する芳香族化合物と塩基とが別々に添加され、インク組成物中に含有されることも可能である。このような塩としては、その構成する対イオンに特に限定されず、例えば、金属塩やアンモニウム塩等が挙げられるが、特にアルカリ金属塩が好ましく、具体的には、ナトリウム塩、リチウム塩、カリウム塩等が挙げられる。

#### 【0026】

前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩の含有量は、該スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩の種類、染料の種類、溶媒成分の種類等により適宜決定されるが、インク組成物全重量に対し、好ましくは０．１～１０重量％、更に好ましくは０．５～１０重量％の範囲である。

#### 【0027】

本発明のインク組成物においては、前記金属フタロシアニン系シアン染料と、前記スルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩との含有比率は、効果的に耐ガス性を向上し且つインクの信頼性を確保する点で、１：０．１～１：１０、特に、１：０．２～１：５の範囲内にあることが好ましい。

#### 【0028】

所定の染料およびスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩の量を安定して溶解させるためには、インク組成物の $\text{pH}$ （２０℃）は８．０以上であることが好ましい。また、インク組成物が接する各種部材との耐材料性を考慮すると、インク組成物の $\text{pH}$ は１０．５以下であることが好ましい。これらの事項をよりよく両立させるためには、インク組成物の $\text{pH}$ を８．０～１０．５、特に８．５～１０．０に調整することがより好ましい。

#### 【0029】

本発明のインク組成物は、さらに蒸気圧が純水よりも小さい水溶性有機溶剤及び／又は

糖類から選ばれる保湿剤を含むことができる。

【0030】

保湿剤を含むことにより、インクジェット記録方式において、水分の蒸発を抑制してインクを保湿することができる。また、水溶性有機溶剤であれば、吐出安定性を向上させたり、インク特性を変化させることなく粘度を容易に変更することができる。

【0031】

水溶性有機溶剤は、溶質を溶解する能力を持つ媒体を指しており、有機性で蒸気圧が水より小さい水溶性の溶媒から選ばれる。具体的には、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、2-ブテン-1, 4-ジオール、2-メチル-2, 4-ペンタンジオール、グリセリン、1, 2, 6-ヘキサントリオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール等の多価アルコール類、アセトニルアセトン等のケトン類、 $\gamma$ -ブチロラクトン、リン酸トリエチル等のエステル類、フルフリルアルコール、テトラヒドロフルフリルアルコール、チオジグリコール等が望ましい。

【0032】

また、糖類としては、マルチトール、ソルビトール、グルコノラクトン、マルトース等が好ましい。

【0033】

保湿剤は、インク組成物全量に対して、好ましくは5～50重量%、より好ましくは5～30重量%、さらに好ましくは5～20重量%の範囲で添加される。5重量%以上であれば、保湿性が得られ、また、50重量%以下であれば、インクジェット記録に用いられる粘度に調整しやすい。

【0034】

また、本発明のインク組成物には、溶剤として含窒素系有機溶剤を含んでなることが好ましい。含窒素系有機溶剤としては、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン, 2-ピロリドン, N-メチル-2-ピロリドン,  $\epsilon$ -カプロラクタム等が挙げられ、中でも、2-ピロリドンが好適に用いられることができる。それらは、単独または2種以上併用して用いられることもできる。

【0035】

その含有量は、0.5～10重量%が好ましく、さらに好ましくは1～5重量%である。その含有量を、0.5重量%以上とすることで、添加することによる本発明の色材の溶解性向上を図ることができ、10重量%以下とすることで、インク組成物が接する各種部材との耐材料性を悪化させることがない。

【0036】

また、本発明のインク組成物には、インクの速やかな定着(浸透性)を得ると同時に、1ドットの真円度を保つのに効果的な添加剤として、ノニオン系界面活性剤を含むことが好ましい。

【0037】

本発明に用いることのできるノニオン系界面活性剤としては、例えば、アセチレングリコール系界面活性剤が挙げられる。アセチレングリコール系界面活性剤として、具体的には、サーフィノール465、サーフィノール104(以上、Air Products and Chemicals Inc. 製)、オルフィンE1010、オルフィンPD001、オルフィンSTG(以上、日信化学工業(株)製、商品名)等が挙げられる。その添加量は好ましくは0.1～5重量%、更に好ましくは0.5～2重量%である。添加量を0.1重量%以上とすることで、十分な浸透性を得ることができ、また、5重量%以下とすることで、画像のにじみの発生を防止し易い。

【0038】

本発明のインク組成物は、さらに、浸透性を向上できる点で、浸透促進剤を含んでなることが好ましい。該浸透促進剤として、グリコールエーテル類を添加することにより、より浸透性が増すとともに、カラー印刷を行った場合の隣合うカラーインクとの境界のブリ

ードが減少し、非常に鮮明な画像を得ることができる。

#### 【0039】

グリコールエーテル類としては、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。その添加量は3～30重量%、好ましくは5～15重量%である。添加量が3重量%未満であると、ブリード防止の効果が得られないおそれがある。また、30重量%を越えると画像ににじみが発生するばかりか、油状分離が起きるためにこれらのグリコールエーテル類の溶解助剤が必要となり、それに伴ってインクの粘度が上昇し、インクジェットヘッドでは吐出が難しくなる。

#### 【0040】

さらに、本発明のインク組成物には、必要に応じて、トリエタノールアミンやアルカリ金属の水酸化物等のpH調整剤、尿素およびその誘導体等のヒドロトロピー剤、アルギン酸ナトリウム等の水溶性ポリマー、水溶性樹脂、フッ素系界面活性剤、防カビ剤、防錆剤、防腐剤等が添加されてもよい。

#### 【0041】

本発明のインク組成物の調製方法としては、たとえば、各成分を十分混合溶解し、孔径0.8  $\mu\text{m}$  のメンブランフィルターで加圧濾過したのち、真空ポンプを用いて脱気処理して調製する方法などがある。

#### 【0042】

本発明はまた、前述したインク組成物を少なくとも備えるインクカートリッジを提供することができる。本発明のインクカートリッジによれば、形成画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることができ、画像の早期の変退色を効果的に防止することができるインクの運搬等、取り扱いの容易化を可能とする。

#### 【0043】

次に、上述のインク組成物を用いた本発明の記録方法について説明する。本発明の記録方法はインク組成物を微細孔から液滴として吐出させ、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方式がとりわけ好適に使用できるが、一般の筆記具用、記録計、ペンプロッター等の用途にも使用できることは言うまでもない。

#### 【0044】

インクジェット記録方式としては、従来公知の方式はいずれも使用でき、特に圧電素子の振動を利用して液滴を吐出させる方法（電歪素子の機械的変形によりインク滴を形成するインクジェットヘッドを用いた記録方法）や熱エネルギーを利用する方法においては優れた画像記録を行うことが可能である。

#### 【0045】

また、本発明の記録物は、上述のインク組成物を用いて記録されたもので、画像の室内保存性（ガス耐性）に優れたものであり、早期の変退色を生じることがない。

#### 【発明の効果】

#### 【0046】

本発明のインク組成物は、得られる画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることができ、画像の早期の変退色を効果的に防止することができるという優れた効果を奏する。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0047】

以下に、本発明の実施例及び比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は、斯かる実施例により何等制限されるものではない。

（発明の望ましい第1の態様）

【実施例1～8及び比較例1～6】

実施例1～8及び比較例1～6のインク組成物を、表1に示す配合割合で各成分を混合して溶解させ、孔径1  $\mu\text{m}$  のメンブランフィルターにて加圧濾過を行なって、各インク組

成物を調製した。

【0048】

【表1】

	実施例										比較例									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
色材 溶剤など	G1ダイレクトブルー199(*1)	1	1.5	1	1	0.5	1	0.5	1	1	1	1	1.5	1	1	1	1	1	1	1
	グリセリン	10	5	10	10	3	3				10	10	5	10	10	10	10	10	10	10
	トリエチレングリコール	10	10	10	10	15	15	20	20	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
	2-ピロリドン		1	1	1	0.5	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	トリエタノールアミン	1				0.5	0.5				1	1								
	ジエチレングリコールモノブチルエーテル			10	10										10	10	10	10	10	10
	トリエチレングリコールモノブチルエーテル	10	10			12	12	10	10	10	10	10	10							
	オルフィンE1010(*2)	1	1			0.5	0.5			1	1	1	1							
	オルフィンPD001(*2)			1	1															
	水酸化リチウム1水和物			0.4																
	アンモニア水(25%aq.)			2.7																2.6
	ベンゼンスルホン酸ナトリウム		3																	
	ベンゼン-1,3-ジスルホン酸2ナトリウム				0.1															
	ベンゼン-1,3-ジスルホン酸2ナトリウム					0.5														
	ナフタレン-1-スルホン酸			2	2															
	ナフタレン-1-スルホン酸ナトリウム						0.1													
	ナフタレン-1,5-ジスルホン酸2ナトリウム	3																		
	ナフタレン-1,6-ジスルホン酸2ナトリウム							5												
	6-アミノナフタレン-1-スルホン酸													2						
	p-ヒドロキシベンゼンスルホン酸ナトリウム											3								
その他	3-アミノナフタレン-1,5-ジスルホン酸2ナトリウム																		2	
	ナフタレン-1-カルボン酸																			
	エタン-1-スルホン酸																			
	Proxel XL-2(*3)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	水	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量
色材と芳香族スルホン酸の比率																				
水																				
1:3																				

\*1:図11に記載の吸収波長を持つものを使用

\*2:日信化学株式会社製

\*3:Avecia Ltd 製

なお、表1中に示すインク組成物の各成分はインク組成物全量に対する各成分の重量%を示し、残量は水である。

## 【0049】

上記の実施例1～8及び比較例1～6に記載のインク組成物を、インクジェットプリンタEM930C（セイコーエプソン株式会社製）を用いて、これの専用カートリッジ（Cyan室）に充填して、インクジェット専用記録媒体（PM写真用紙：セイコーエプソン株式会社製）に印字し、以下の各評価を行なった。

## 《耐オゾン性評価》

上記のカートリッジを用い、OD (Optical Density) が、0.9～1.1の範囲に入るように印加Dutyを調整して印刷を行って得られた印刷物を、オゾンウエザーメーターOMS-H型（商品名、（株）スガ試験機製）を用い、24℃、相対湿度60%RH、オゾン濃度10ppmの条件下にて、印刷物を所定時間（6、12時間）曝露した。

## 【0050】

曝露後、それぞれの印刷物のODを、濃度計（Spectrolino：Gretag社製）を用いて測定し、次式により光学濃度残存率（ROD）を求め、下記判定基準により、評価した。

## 【0051】

$$ROD(\%) = (D/D_0) \times 100$$

D：曝露試験後のOD

D<sub>0</sub>：曝露試験前のOD

（但し、測定条件は、Filter：Red，光源：D50，視野角：2度）

## [判定基準]

評価A：RODが90%以上

評価B：RODが80%以上90%未満

評価C：RODが70%以上80%未満

評価D：RODが70%以下

## 《耐窒素酸化物性の評価》

実施例1～8及び比較例1～6のインク組成物を充填した上記のカートリッジを用い、OD (Optical Density) が、0.9～1.1の範囲に入るようにDutyを調整して得られた印刷物を、ガス腐食試験機GS-UV型（商品名、（株）スガ試験機製）を用い、24℃、相対湿度60%RH、二酸化窒素濃度10ppmの条件下にて、印刷物を所定時間（6、12時間）曝露した。

## 【0052】

曝露後、それぞれの印刷物のCIE-L\* a\* b\* 座標を、濃度計（Spectrolino：Gretag社製）を用いて測定し、次式により色差（ΔE）を求め、下記の判定基準により評価した。

## 【0053】

$$\Delta E = \{ (L^* - L_0^*)^2 + (a^* - a_0^*)^2 + (b^* - b_0^*)^2 \}^{1/2}$$

L\*、a\*、b\*：曝露試験後の各座標値

L<sub>0</sub>\*、a<sub>0</sub>\*、b<sub>0</sub>\*：曝露試験前の各座標値

## [判定基準]

評価A：ΔEが3未満

評価B：ΔEが3以上10未満

評価C：ΔEが10以上20未満

評価D：ΔEが20以上

## 《耐目詰り性》

インクをインクジェットプリンタEM-930C（セイコーエプソン株式会社製）に充填し、10分間連続して印刷し、ノズルからインクが吐出していることを確認後、印字を停止した。ヘッドにキャップをせずにプリンタを、実施例1～8及び比較例1～6の各インク組成物について40℃、25%RHの環境に2週間放置した。放置後、ノズルのクリーニング操作を行い、その後印字を行った。カスレ、抜けなどの不良印字がなく、初期と同等の印字が可能となるまでのクリーニング操作の回数で、そのインクの目詰まり特性を評価した。

## [判定基準]

評価A: 1～5回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価B: 6～10回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価C: 11～15回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価D: 16回以上のクリーニング操作によっても初期と同等の印字は不可能

得られた評価結果を表2に示す。

【0054】

【表2】

		耐オゾン性		耐NO <sub>2</sub> 性		目詰り性
		6時間	12時間	6時間	12時間	
実施例	1	A	A	A	A	A
	2	A	B	A	A	B
	3	A	B	A	A	A
	4	A	C	A	A	A
	5	A	B	A	A	A
	6	A	B	A	A	A
	7	A	C	A	A	A
	8	A	A	A	A	B
比較例	1	B	D	A	A	A
	2	A	A	D	D	A
	3	A	B	D	D	B
	4	A	B	D	D	A
	5	B	D	A	A	A
	6	B	D	A	A	B

(発明の望ましい第2の態様)

[実施例9～13及び比較例7～9]

実施例9～13及び比較例7～9のインク組成物を、表3に示す配合割合で各成分を混合して溶解させ、孔径1 $\mu$ mのメンブランフィルターにて加圧濾過を行って、各インク組成物を調製した。

【0055】

【表3】

	実施例										比較例						
	9	10	11	12	13	7	8	9									
色材																	
溶剤など																	
	CI.ダイレクトブルー86(*4)																
	グリセリン																
	トリエチレングリコール																
	2-ピロリドン																
	トリエタノールアミン																
	ジエチレングリコールモノブチルエーテル																
	トリエチレングリコールモノブチルエーテル																
	オルフィンE1010(*3)																
	オルフィンPD001(*3)																
	水酸化カリウム																
添加剤																	
	ベンゼンスルホン酸																
	ナフタレン-2-スルホン酸ナトリウム																
	ナフタレン-2,6-ジスルホン酸ナトリウム																
	ナフタレン-2,7-ジスルホン酸ナトリウム																
	ナフタレン-1,3,6-トリスルホン酸ナトリウム																
	4,5-ジヒドロキシナフタレン-2,6-ジスルホン酸ナトリウム																
	7-アミノ-4-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸ナトリウム																
その他	Proxel XL-2(*4)																
	水																
	色材と芳香族スルホン酸の比率																
		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量	残量
		1:4	1:3	1:2	1:3.3	1:10	—	1:4	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3

\*4:図2に記載の吸収波長を持つものを使用

\*5:日信化学株式会社製

\*6:Avecia Ltd.製

なお、表3中に示すインク組成物の各成分はインク組成物全量に対する各成分の重量%を示し、残量は水である。

## 【0056】

上記の実施例9～13及び比較例7～9に記載のインク組成物を、望ましい第1の態様と同様の方法にて印刷を行い、以下の各評価を行った。

## 《耐オゾン性の試験》

オゾン濃度を2ppmとした以外は、望ましい第1の態様と同様の方法にて、オゾン曝露を行った。

## 【0057】



曝露後、それぞれの印刷物のODを、濃度計（Spectrolino：Gretag社製）を用いて測定し、光学濃度残存率（ROD）を求め、下記判定基準により、評価した。

・[判定基準]

評価A：RODが90%以上

評価B：RODが80%以上90%未満

評価C：RODが70%以上80%未満

評価D：RODが70%以下

＜窒素酸化物性の試験＞

実施例9～13及び比較例7～9のインク組成物について、望ましい第1の態様と同様の方法にて、二酸化窒素曝露を行った。

【0058】

曝露後、それぞれの印刷物のCIE-L\*a\*b\*座標を、濃度計（Spectrolino：Gretag社製）を用いて測定し、色差（ΔE）を求め、下記の判定基準により評価した。

[判定基準]

評価A：ΔEが3未満

評価B：ΔEが3以上10未満

評価C：ΔEが10以上20未満

評価D：ΔEが20以上

＜耐目詰り性＞

望ましい第1の態様と同様の方法にて、実施例9～13及び比較例7～9の各インク組成物について耐目詰まり性の試験を行い、その回復性を以下の判定基準により評価した。

[判定基準]

評価A：1～5回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価B：6～10回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価C：11～15回のクリーニング操作で初期と同等の印字が得られる場合

評価D：16回以上のクリーニング操作によっても初期と同等の印字は不可能

得られた評価結果を表4に示す。

【0059】

【表4】

		耐オゾン性		耐NO <sub>2</sub> 性		目詰り性
		6時間	12時間	6時間	12時間	
実施例	9	A	B	A	A	B
	10	A	C	A	A	A
	11	B	C	A	A	A
	12	A	B	A	A	B
	13	A	A	A	A	C
比較例	7	C	D	A	A	A
	8	A	B	D	D	B
	9	A	C	D	D	A

【産業上の利用可能性】

【0060】

本発明は、金属フタロシアニン系シアン染料を用いたインク組成物であって、形成画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることができ、更には画像の早期の変退色を効果的に防止することができるインク組成物、並びにこれを用いたインクジェット記録方法及び記録物として、産業上の利用可能性を有する。

【図面の簡単な説明】

【0061】


【図1】本発明に係る望ましい第1の態様のインク組成物に含有される染料（C. I.ダイレクトブルー199）（\*1）の分光特性（吸収波長）を示す図である。

【図2】本発明に係る望ましい第2の態様のインク組成物に含有される染料（C. I.


．ダイレクトブルー 86）（＊４）の分光特性（吸収波長）を示す図である。

【書類名】 図面

【図 1】

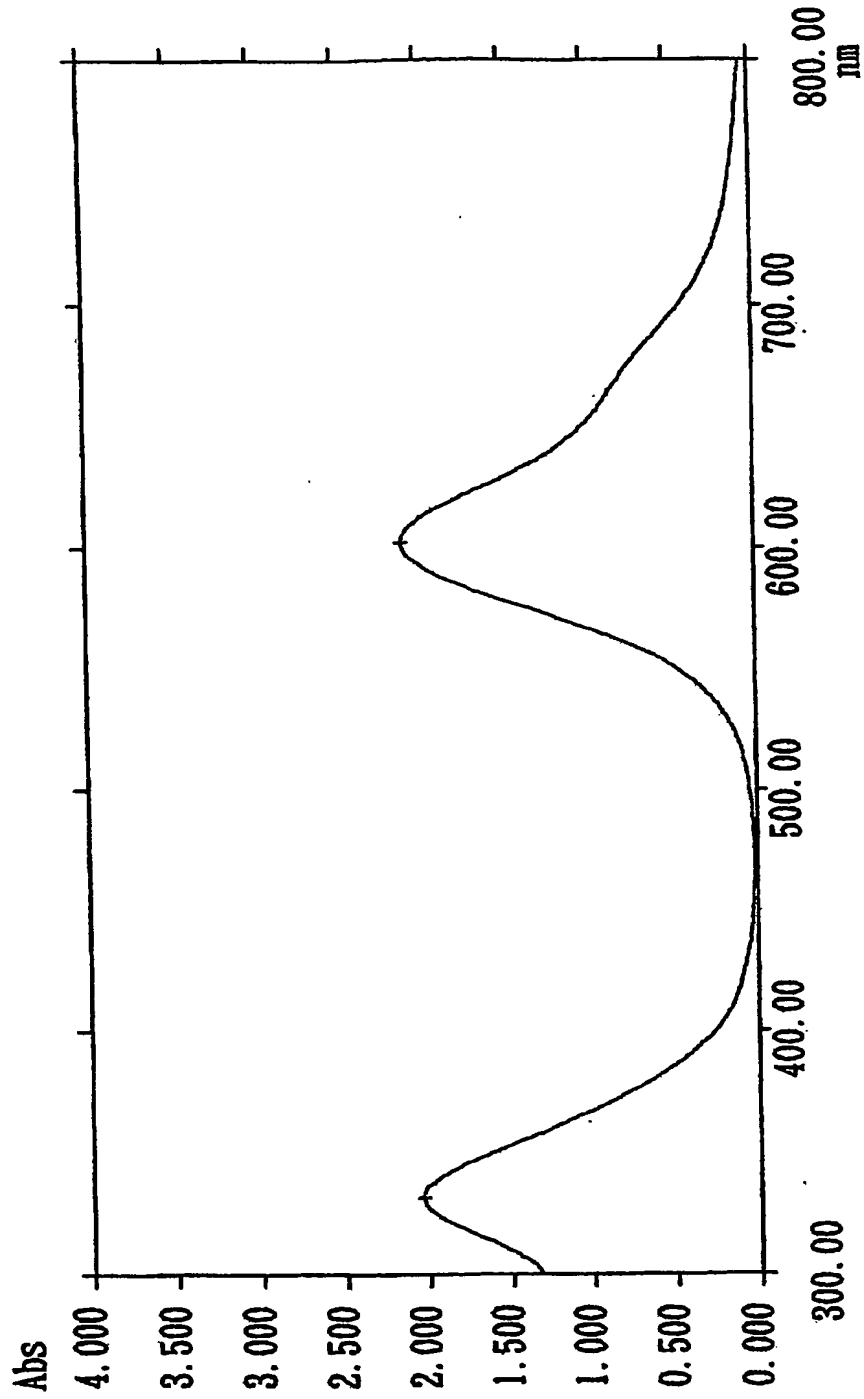

【図 2】

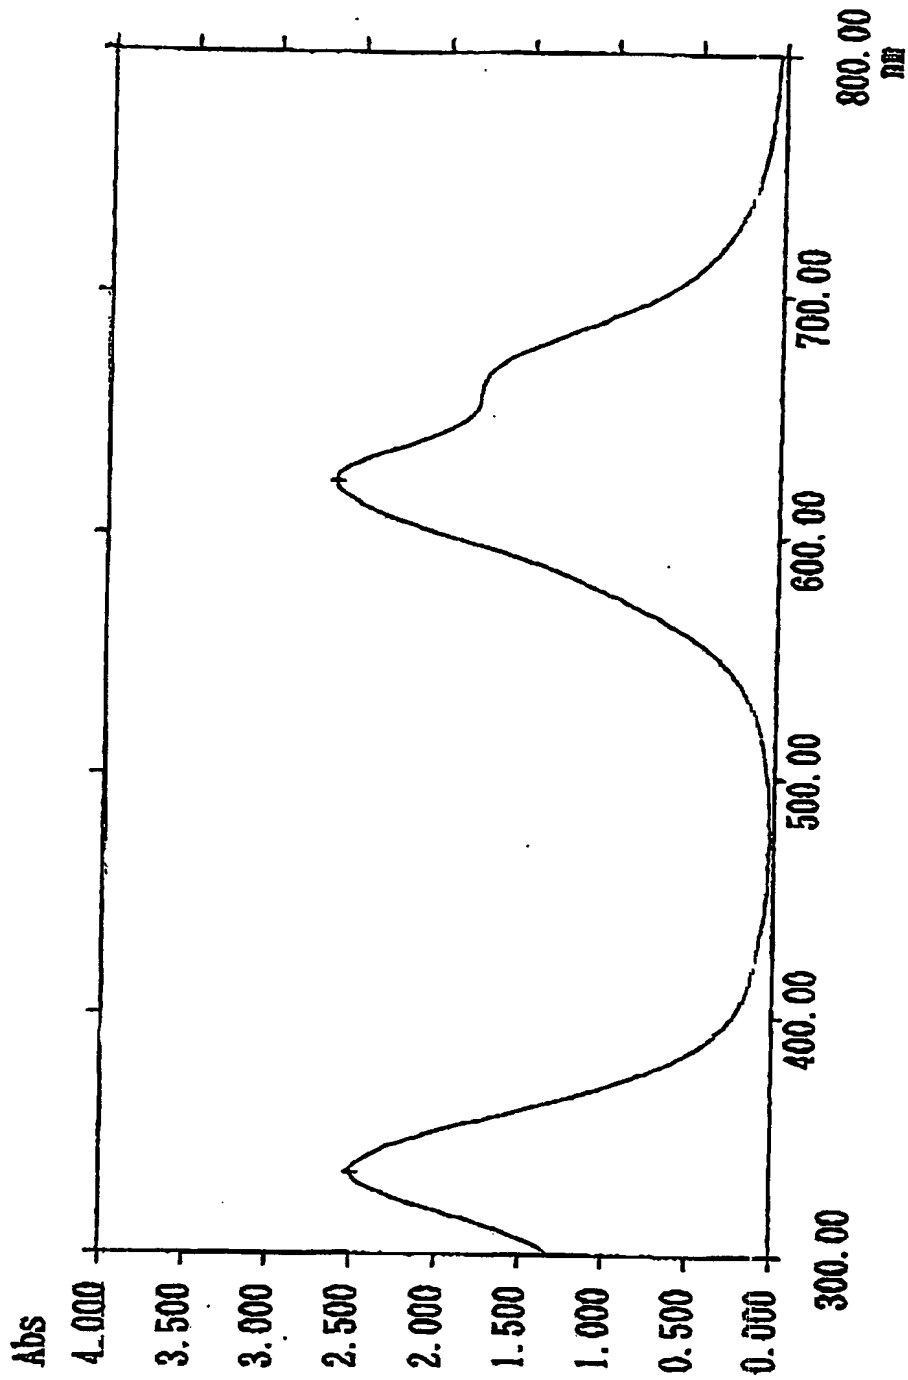


## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 本発明の目的は、金属フタロシアニン系シアン染料を用いたインク組成物により作成される画像の室内保存性（ガス耐性）を向上させることのできるインク組成物を提供することにある。


【解決手段】 本発明は、少なくとも、水と、金属フタロシアニン系シアン染料と、下記の一般式（１）及び／又は（２）で表されるスルホ基を有する芳香族化合物及び／又はその塩とを含んでなるインク組成物を提供する。また、本発明は、インク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法であって、インク組成物として上記インク組成物を使用するインクジェット記録方法を提供する。さらに、本発明は、上記インク組成物を用いて記録されたことを特徴とする記録物を提供する。

## 【化１】

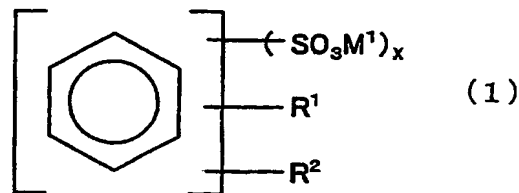

（式中、 $M^1$ は塩を構成する対イオンを示し、 $X$ は１～３の整数を示し、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ水素原子、炭素数１～６のアルキル基又は炭素数１～６のアルコキシ基を示し、 $R^1$ 及び $R^2$ は同一でも異なっても良い。）

## 【化２】

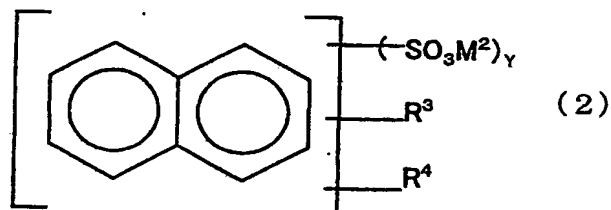

（式中、 $M^2$ は塩を構成する対イオンを示し、 $Y$ は１～４の整数を示し、 $R^3$ 及び $R^4$ はそれぞれ水素原子、炭素数１～６のアルキル基又は炭素数１～６のアルコキシ基を示し、 $R^3$ 及び $R^4$ は同一でも異なっても良い。）

## 【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-341633
受付番号	50301622017
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成15年10月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 9月30日

特願 2003-341633

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏名

セイコーエプソン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**